

60021



DIESEL

Super Silent Ausführung mit wassergekühltem Doosan Motor, Kraftstoffanzeige, Betriebsstundenzähler, Stromanzeige, Not-Aus.
 Anschlüsse: 1x 400V CEE 125A IP67, 1x 400V CEE 63A IP67,
 1x 400V CEE 32A IP67, 1x 400V CEE 16A IP67,
 3x 230V Schuko 16A IP67
 1x 400V CEE 125A IP67 1h Einspeisesteckdose



2560 mm

1100 mm

1800 mm

Abbildung ähnlich


60021 ED-S/OEDA RSS

Bestell-Nr.: 985203
 GTIN: 4038469256535

Generator	Stamford
Generatorart	Synchron
Variable Dauerleistung (PRP)	60 kVA
Leistungsfaktor cos φ	0,8
Spannung	400 V / 230 V
Frequenz	50 Hz
Schutzart Generator	IP 23
Motor	
Motorenhersteller	Doosan
Motortyp	D34
Motorleistung (PRP)	54,7 kW
Motorregelung	elektronisch
Zylinderzahl	4
Drehzahl	1.500 U min ⁻¹
Hubraum	3.400 cm ³
Anlasser	12 V
Ansaugsystem	Turbolader
Kühlsystem	Wasser
Kraftstoffart	Diesel
Motorölfüllmenge	12,6 l
Frostschutzmittel-Füllmenge	12,1 l
Tankinhalt & Verbrauch	
Tankinhalt	160 l
Verbrauch bei 100% (PRP)	13,9 l/h
Verbrauch bei 75% (PRP)	10,6 l/h
Abmessungen, Gewicht, Lautstärke	
Länge	2560 mm
Breite	1100 mm
Höhe	1800 mm
Gewicht	1430 kg
Schalldruckpegel	- dBA

Zubehör (optional) auf Anfrage

- Umfeldbeleuchtung LED 4x 10W IP67
- Heckwarnsystem LED Farbe blau / gelb umschaltbar
- Staubboxen
- Isolationsüberwachung
- Dummyload interner Lastwiderstand
- Option IT/TN-Netzumschaltung extern
- Multi-Einspeisefunktion
- Straßentransportanhänger (starre Deichsel)
- Straßentransportanhänger (verstellbare Deichsel)
- Lichtmast 5m oder 9m LPH mit LED Lichtkopf verschiedener Typen
- integrierte Batterieladung mit Anschluss
- viele weitere Optionen auf Anfrage möglich

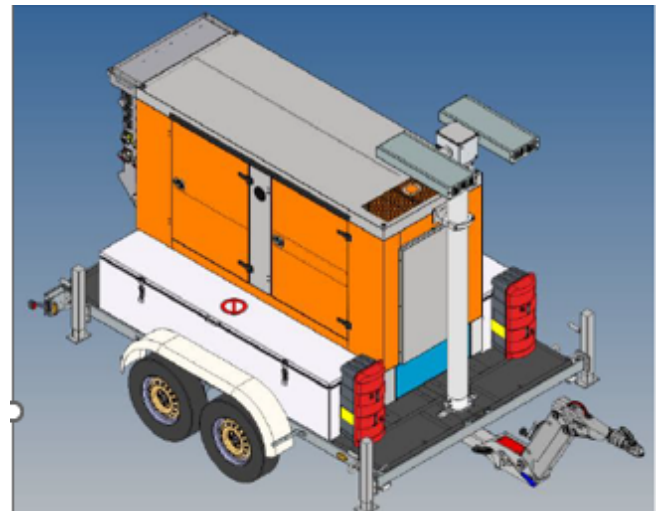

Vertriebsgebiet Nord-Mitte:

Mike Stumpe
 Mobil: +49 172 9565 997
 E-Mail: stumpe@eisemann.com

Vertriebsgebiet Süd:

Ugur Aydogdu
 Mobil: +49 171 9708 963
 E-Mail: aydogdu@eisemann.com

Sprechen Sie uns an, wir beraten sie gern vor Ort.